



FICHES TECHNIQUES 2025

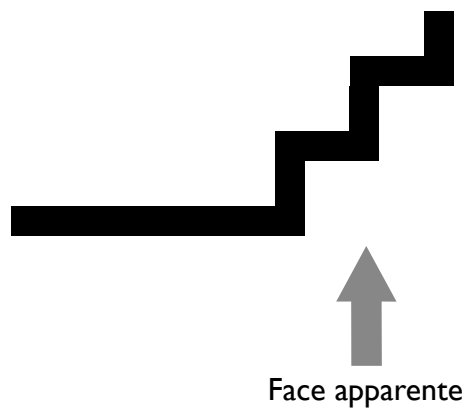

INFINITY FORM

CREATIVIDAD FUNCIONAL SIN LÍMITES

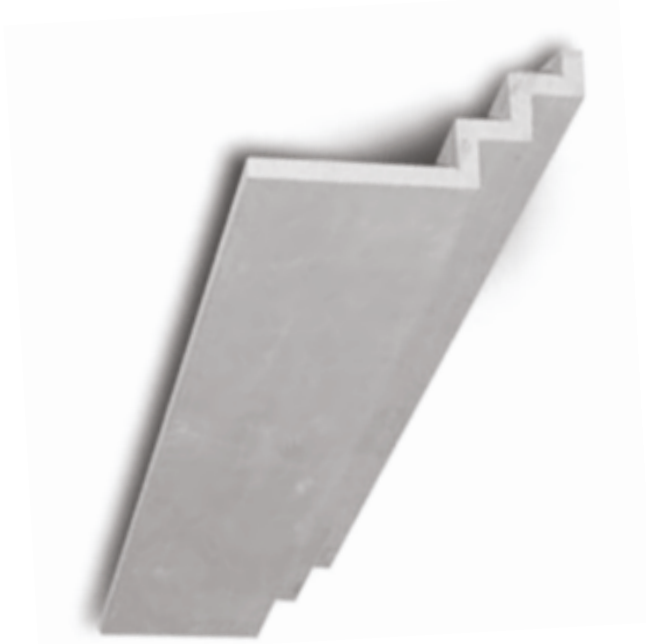

DESCRIPTION:

Escalier de 50x50x50x50x50x50x2000 mm.
Plaque de plâtre ST de 13 mm.
Longueur de la pièce standard : 2000 mm.

Utilisations :

Rapide à installer et finitions parfaites, cette pièce est une excellente solution pour les moulures de décoration. Elle s'utilise également pour intégrer des changements de hauteur dans les plafonds, et pour les rampes d'éclairage.

Remarques :

- La plaque de 15 mm a un accroissement de 10 %.
- Les plaques hydrofuges et ignifuges ont un accroissement de 15 %.
- Nous consulter pour toute autre longueur.



DESCRIPTION:

Demi-rond avec diamètres à partir de 210 mm.

Plaque de plâtre ST de 13 mm.


Longueur maximale de la pièce : 3000 mm.

Utilisations :

Rapide à installer et finitions parfaites, cette pièce est une

Dimension des cotes :

excellente solution pour recouvrir des piliers de toute sorte,
diamètre intérieur, important :





À partir du diamètre 700 mm,
l'élément entier
est fourni en plusieurs pièces.

Remarques :

- Courbes fabriquées avec double plaque standard rainurée de 13 mm.
- Les plaques hydrofuges et ignifuges ont un accroissement de 15 %.
- La plaque de 15 mm a un accroissement de 10 %.
- Les dimensions des cotes correspondent aux diamètres intérieurs.
- Le demi-rond présente, sur les deux faces, les stries propres du rainurage intérieur. Pour obtenir une surface uniforme, nous conseillons d'appliquer du mastic.

Élément : Pièce en L de 135°

Référence NL 135° 20

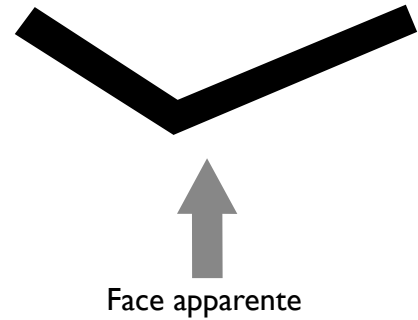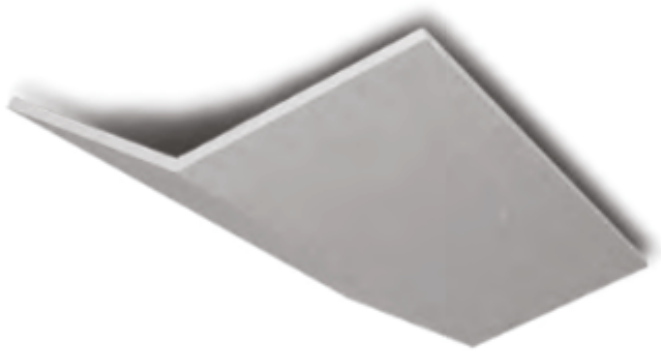

DESCRIPTION:

Pièce en angle obtus (135°).

Dimensions : 400 x 200 x 2000 mm.

Plaque de plâtre ST de 13 mm.

Longueur maximale de la pièce : 2000 mm.

Utilisations :

Pièce en angle ouvert, idéale pour ajuster les dénivellations sur des plafonds de hauteurs différentes et pour des rampes d'éclairage.

Peut être fabriqué dans d'autres largeurs d'aile.

Remarques :

- La plaque de 15 mm a un accroissement de 10 %.
- Les plaques hydrofuges et ignifuges ont un accroissement de 15 %.
- Nous consulter pour toute autre longueur.

Pour toute autre mesure ou pièce spéciales, veuillez vous rapprocher de notre service technique.

Élément : L avec face apparente extérieure

Référence NPE-L



Face apparente

DESCRIPTION :

Pièce en angle droit face apparente extérieure (90°).

Dimensions de fabrication : de 100 à 1200 mm.

Plaque de plâtre ST de 13 mm.

Longueur maximale de la pièce : 3000 mm.

Utilisations :

Pièce en angle droit, idéale pour ajuster les dénivellations sur des plafonds de hauteurs différentes. S'ajuste facilement à tout type de descentes pour installations d'eau, d'éclairage et de ventilation.

Idéale pour les coffres et rampes d'éclairage.



Remarques :

- Remarques : Les pièces sont livrées en longueur standard de 2400 mm.
- Nous consulter pour toute autre longueur.
- La plaque de 15 mm a un accroissement de 10 %.
- Les plaques hydrofuges et ignifuges ont un accroissement de 15 %.

Pour toute autre mesure ou pièce spéciales, veuillez vous rapprocher de notre service technique.

Élément : L avec face apparente intérieure

Référence NPE-LI

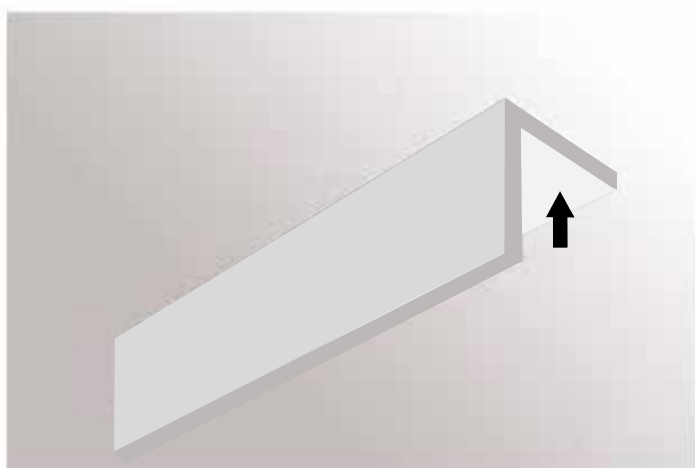

Face apparente

DESCRIPTION:

Pièce en angle droit face apparente intérieure (90°).

Dimensions de fabrication : de 100 à 1200 mm.

Plaque de plâtre ST de 13 mm.

Longueur maximale de la pièce : 3000 mm.

Utilisations :

Pièce en angle droit, idéale pour ajuster les dénivellations sur des plafonds de hauteurs différentes. S'ajuste facilement à tout type de descentes pour installations d'eau, d'éclairage et de ventilation.

Idéale pour les coffres et rampes d'éclairage.


Remarques :

- Remarques : Les pièces sont livrées en longueur standard de 2400 mm.
- Nous consulter pour toute autre longueur.
- La plaque de 15 mm a un accroissement de 10 %.
- Les plaques hydrofuges et ignifuges ont un accroissement de 15 %.

Pour toute autre mesure ou pièce spéciales, veuillez vous rapprocher de notre service technique.

Élément : U avec face apparente extérieure

Référence NPE-U



Face apparente

DESCRIPTION:

Pièce en forme de U ($90^{\circ}+90^{\circ}$).


Dimensions de fabrication : de 300 à 1200 mm.

Plaque de plâtre ST de 13 mm.

Longueur maximale de la pièce : 3000 mm.

Utilisations :

Pièce en forme de U qui s'ajuste facilement à tout type de descentes et d'installations d'eau, d'éclairage et de ventilation. Idéale pour fausses poutres et rampes d'éclairage. Le U autorise des hauteurs différentes des côtés.



Face apparente


Remarques :

- Remarques : Les pièces sont livrées en longueur standard de 2400 mm.
- Nous consulter pour toute autre longueur.
- La plaque de 15 mm a un accroissement de 10 %.
- Les plaques hydrofuges et ignifuges ont un accroissement de 15 %.

Pour toute autre mesure ou pièce spéciales, veuillez vous rapprocher de notre service technique.

Élément : U avec face apparente inté-

Référence NPE-UI



Face apparente

DESCRIPTION:

Pièce en forme de U ($90^{\circ}+90^{\circ}$).

Dimensions de fabrication : de 300 à 1200 mm.


Plaque de plâtre ST de 13 mm.

Longueur maximale de la pièce : 3000 mm.

Utilisations :

Pièce en forme de U spéciale pour moulure et rampes d'éclairage.

Le U autorise des hauteurs différentes des côtés.



Face apparente



Remarques :

- Remarques : Les pièces sont livrées en longueur standard de 2400 mm.
- Nous consulter pour toute autre longueur.
- La plaque de 15 mm a un accroissement de 10 %.
- Les plaques hydrofuges et ignifuges ont un accroissement de 15 %.

Pour toute autre mesure ou pièce spéciales, veuillez vous rapprocher de notre service technique.

Élément : Pièce en forme de Z

Référence NPE-Z

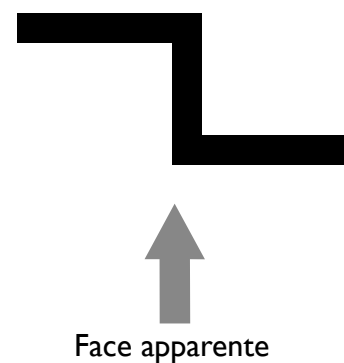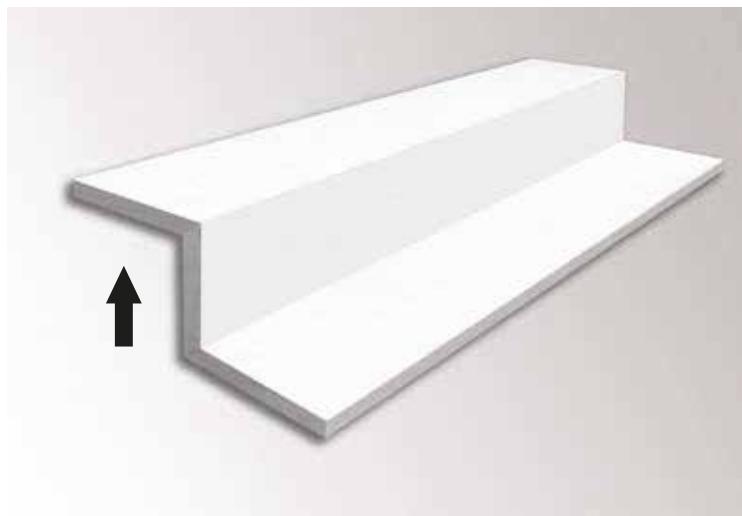

DESCRIPTION:

Pièce en forme de Z (90°-90°).

Dimensions de fabrication : de 100 à 1200 mm.

Plaque de plâtre ST de 13 mm.

Longueur maximale de la pièce : 3000 mm.

Utilisations :

Pièce en forme de Z spécialement indiquée pour les rampes d'éclairage. Elle s'utilise également avec d'excellents résultats pour les corniches et pour les plafonds de hauteurs différentes.



Remarques :

- Remarques : Les pièces sont livrées en longueur standard de 2400 mm.
- Nous consulter pour toute autre longueur.
- La plaque de 15 mm a un accroissement de 10 %.
- Les plaques hydrofuges et ignifuges ont un accroissement de 15 %.

Pour toute autre mesure ou pièce spéciales, veuillez vous rapprocher de notre service technique.

Élément : Pièce en forme de Z rainurée

Référence NPE-ZR

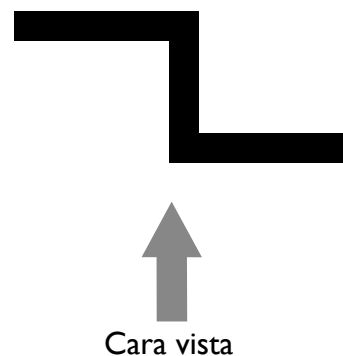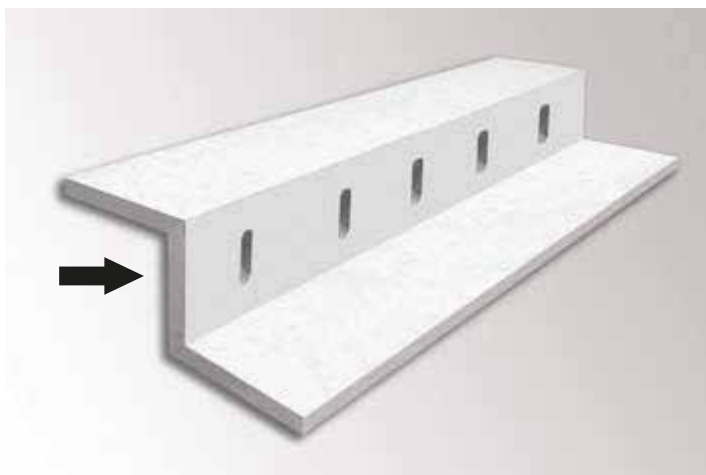

DESCRIPCIÓN:

Pièce en forme de Z (90°-90°).

Dimensions de fabrication : de 100 à 1200 mm.

Plaque de plâtre ST de 13 mm.

Longueur maximale de la pièce : 3000 mm.

Utilisations :

Pièce en forme de Z spécialement indiquée pour les rampes d'éclairage.

Elle s'utilise également avec d'excellents résultats pour les corniches et

pour les plafonds de hauteurs différentes.

Remarques :

- Remarques : Les pièces sont livrées en longueur standard de 2400 mm.
- Nous consulter pour toute autre longueur.
- La plaque de 15 mm a un accroissement de 10 %.
- Les plaques hydrofuges et ignifuges ont un accroissement de 15 %.


Pour toute autre mesure ou pièce spéciales, veuillez vous rapprocher de notre service technique.

Élément :Tablette en nid d'abeille à chant

Référence NBAL

INFINITY
FORM

CREATIVIDAD FUNCIONAL SIN LÍMITES

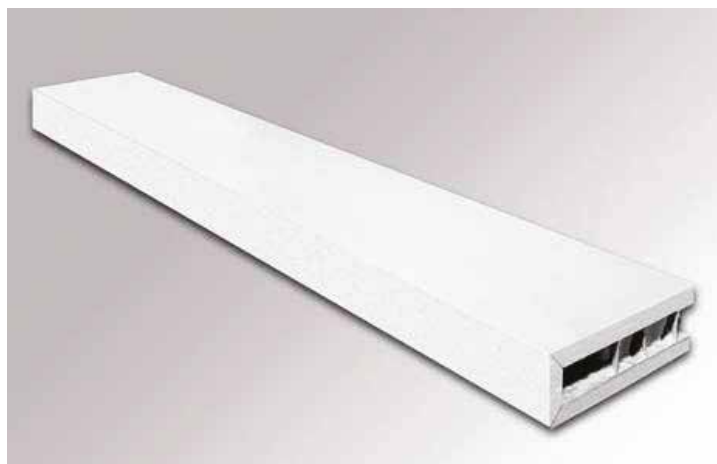

DESCRIPTION:

Tablette en nid d'abeille à chant droit.

Dimensions de fabrication : de 150 à 575 x 50 mm.

Plaque de plâtre ST de 13 mm.

Important : s'installe avec un profilé de 25 mm.

Utilisations :

Tablette conçue pour créer tout type de rayonnages et des meubles en plaques de plâtre.

Elle s'utilise également pour les cloisons et les corniches.



- Remarques : Les pièces sont livrées en longueur standard de 2400 mm.
- Nous consulter pour toute autre longueur.

Pour toute autre mesure ou pièce spéciales, veuillez vous rapprocher de notre service technique.



DESCRIPTION:

Trappe réalisée intégralement en plâtre hydrofuge.

Dimensions standards de 200x200 mm à 600x600 mm.

Plaque de plâtre WR de 13 mm.

Possibilité de fabriquer des trappes avec des dimensions particulières, avec une ou plusieurs ouvertures.

Utilisations :

Installation rapide sur faux plafonds.

Intégration totale dans des installations en plâtre, tant en raison de sa conception que de sa cohérence structurelle et décorative.

Il s'agit de la trappe qui se remarque le moins en raison de son système.

Remarques :

- Les trappes peuvent être standards ou sur mesure sur commande.
- Il est possible de réaliser une ou plusieurs ouvertures.
- Il est recommandé de peindre les parties séparément et de ne jamais appliquer de peinture sur les surfaces de superposition.



DESCRIPTION:

Trappe réalisée intégralement en plâtre hydrofuge.

Dimensions standards de 300x300 mm à 600x600 mm.

Plaque de plâtre WR de 13 mm.

Possibilité de fabriquer des trappes avec des dimensions particulières, avec une ou plusieurs portes.

Utilisations :

Installation rapide sur cloisons ou doublages.

Intégration totale dans des installations en plâtre, tant en raison de sa conception que de sa cohérence structurelle et décorative.

Il s'agit de la trappe qui se remarque le moins en raison de son système.

Notas:

- Las trampillas pueden ser estándar o a medida bajo pedido.
- Se pueden realizar de 1 o varias tapas.
- Se recomienda pintar las partes por separado y nunca aplicar pintura en las zonas de superposición.



DESCRIPTION:

Plaque rainurée dans le sens longitudinal.

Plaque de plâtre BC de 13 mm.

Longueur de la pièce standard : 2400 et 3000 mm.

Utilisations :

Rapide à installer sur cloisons et doublages courbes, ainsi que sur plafonds.

Excellente solution pour couvrir ou fermer tout type d'éléments avec différents diamètres de finition.

Remarques :

- La face apparente présente des stries propres au rainurage intérieur. Pour obtenir une surface uniforme, il est conseillé d'appliquer du mastic.